


A

微型高压电源模块

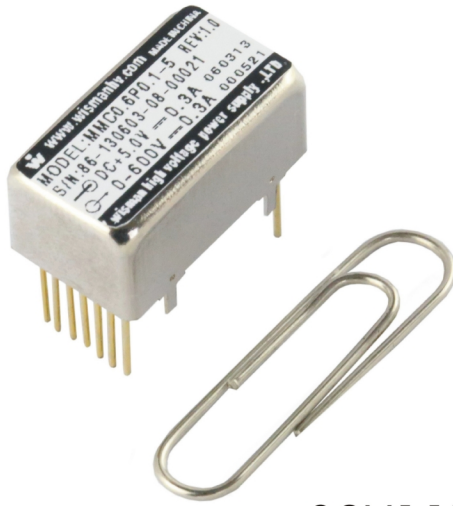

20X11X9

- 输出电压100V~600V
- 输出功率0.1W
- 过流保护
- 5Vdc, 12Vdc, 15Vdc, 24Vdc输入
- 超小体积、超轻量化
- 温度系数10ppm/°C
- 低噪音,低纹波<5mVp-p
- 超高稳定性10ppm/Hr

简介

威思曼的 MMC 系列是输出电压为100V~600V，输出功率为0.1W 的微模块。它具有微型化，超低噪音，高稳定性，超低温系数，六面屏蔽等特点。该电源所有型号都提供外部电位器或外部参考电压给定，显示，过载保护。


典型应用

质谱，光电倍增管，微通道板，正比计数管，盖革管，雪崩光电二极管，固态探测器，电离室，气相色谱，电子倍增探测器，核仪器，电泳，DNA测序，辐射计数器，电子束，离子束，高电压偏置，耐压测试，精密镜头影像增强器，半导体测试，多像素光子计数器，生命科学，医疗化工，科学实验，工业应用。

MMC选型表

kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号
0.1	1.00	0.1	MMC0.1*0.1	0.2	0.50	0.1	MMC0.2*0.1
0.3	0.33	0.1	MMC0.3*0.1	0.4	0.25	0.1	MMC0.4*0.1
0.5	0.20	0.1	MMC0.5*0.1	0.6	0.17	0.1	MMC0.6*0.1

MMC选型示例

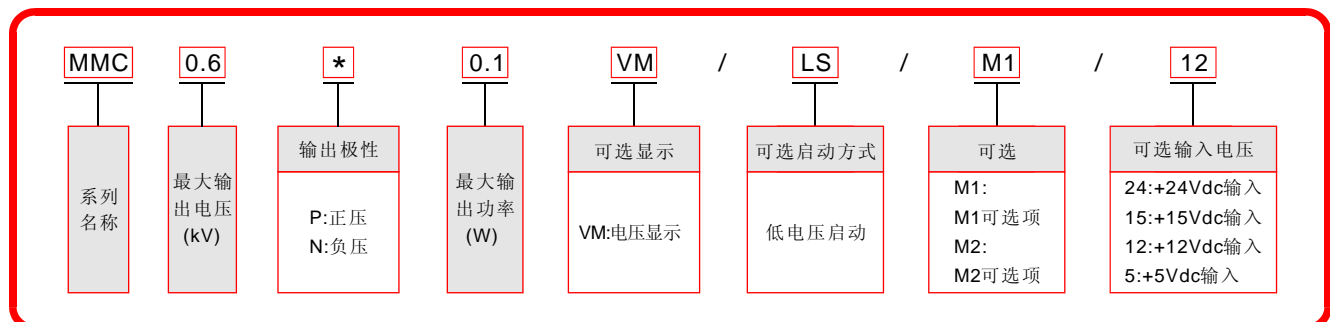



特性说明

参数	说明
输入	+5Vdc±2%，最大输入电流50mA。可选+12Vdc±2%，+15Vdc±2%，+24Vdc±2%输入。
输出	0.1kV，0.2kV，0.3kV，0.4kV，0.5kV，0.6kV可选，0~0.1W 可选。
稳定度	开机半小时后，每小时0.001%。
温度系数	小于10ppm/°C。
纹波电压	小于5 mVp-p。
电压控制	外部 20kΩ 电位器或外部控制电压(Vp-in) 0 ~ 2.5Vdc，Zin=100kΩ。
电压显示	0~2.5Vdc对应 0 到最大输出电压，Zout=20kΩ，精度=±1%。
相对输入调整率	±0.001% (输入电压变化±2%)。
相对负载调整率	±0.001% (空载到额定负载)。
工作温度	0°C 到 +50°C。
储存温度	-40°C 到 +85°C。
湿度	20°C 到 85°C，无冷凝。
冷却方式	自然冷却。
外形尺寸	0.354" H x 0.433" W x 0.787" D (9.00mm x 11mm x 20mm)。
重量	9g。


A

微型高压电源模块

MMC管脚信息

管脚	描述
1	电源输入，+5Vdc±2%。可选+12Vdc±2%，+15Vdc±2%，+24Vdc±2%
2	电源地
3	信号地
4	电压给定，0~2.5Vdc对应0到100%额定输出，Zin=100kΩ
5	基准电压+2.5Vdc
6	低电压启动(可选)
7	电压显示(可选)，0~2.5Vdc对应0到100%额定输出，Zout=20kΩ
8	高压地
9	高压输出

MMC接线示意图

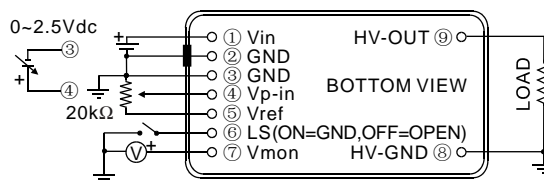


- ① Vin ② GND ③ GND ④ Vp-in
- ⑤ 2.5Vdc ⑥ LS(ON=GND,OFF=OPEN)
- ⑦ Vmon ⑧ HV-GND ⑨ HV-OUT

注：外壳必须接地。

MMC机械尺寸

单位：英寸[毫米]

M1:

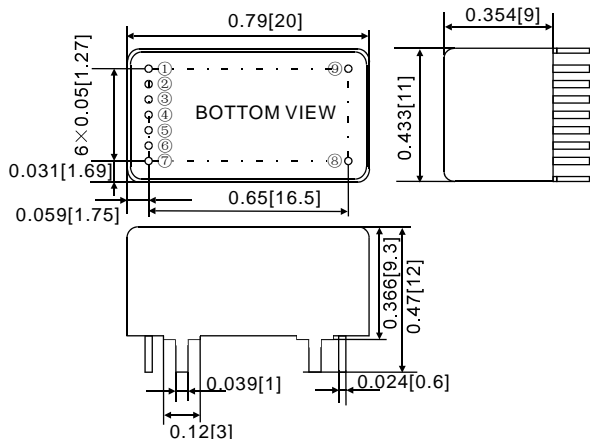

M2:

